


アルダーユニットボード  
**ネストボード 組立説明書**


付属金物

- |           |   |     |
|-----------|---|-----|
| 連結用ボルト    |  | ~ 2 |
| サシコミキャスター |  | ~ 2 |
| 補強金具      |  | ~ 2 |
| 補強金具用木ネジ  |  | ~ 8 |

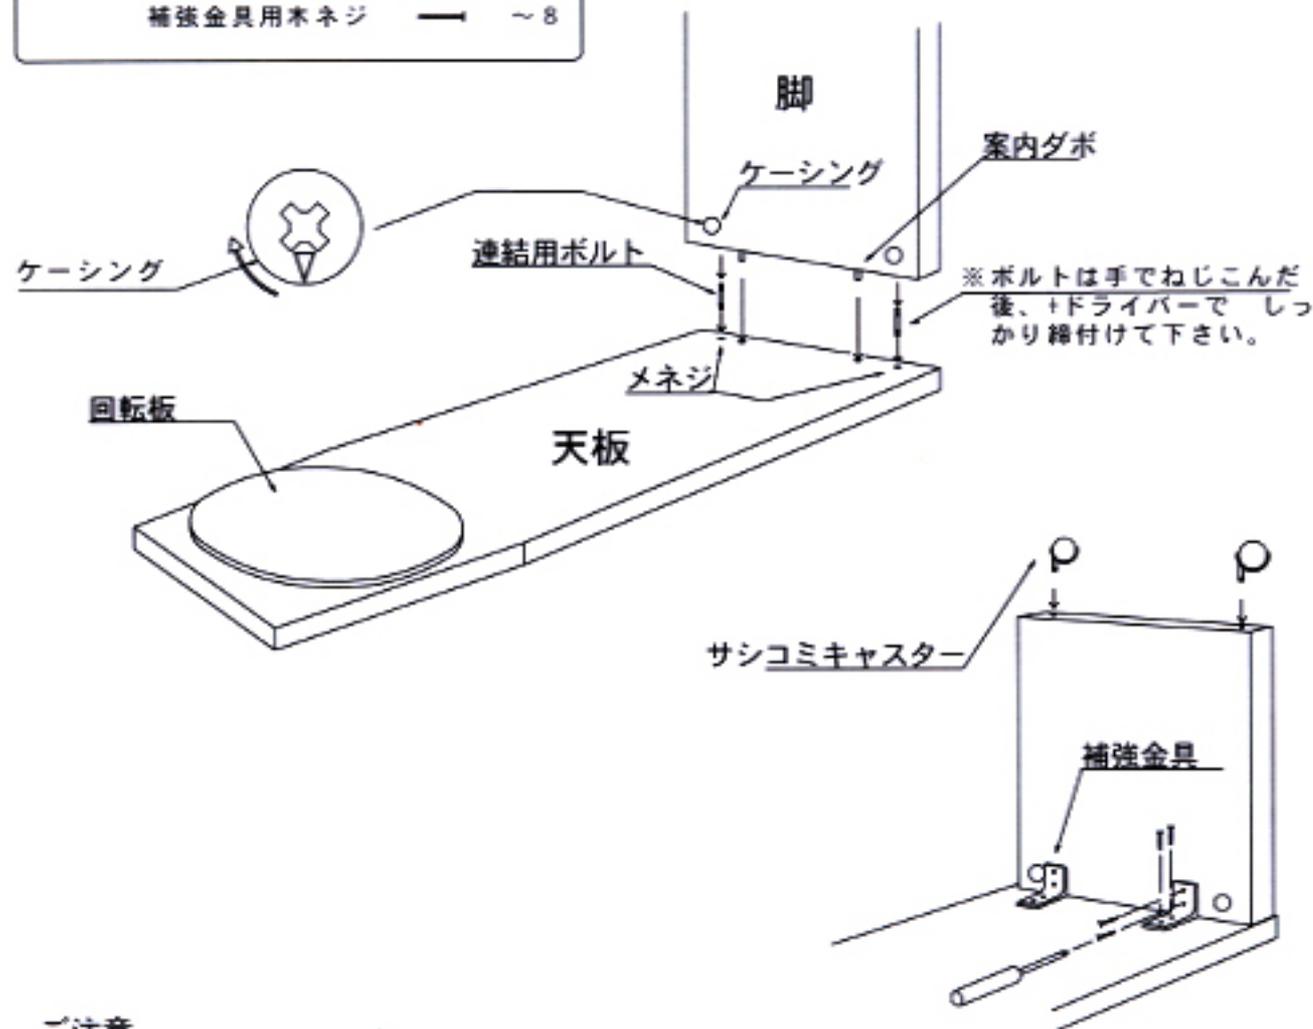

- ①図のように天板を床に置きます。あらかじめ床に布などを敷き、キズが付かないようご注意ください。
- ②連結ボルトを天板のメネジにねじ込みます。手でねじ込んでから+ドライバーで締め付けて下さい。
- ③脚内側にあるケーシングの矢印が下方方向に向いていることを確認し、(2箇所)、ケーシング位置とボルト、案内ダボとダボ穴が合うよう脚を天板に取り付けます。
- ④ドライバーでケーシングの矢印が上になるように締め付けます。
- ⑤補強金具を取り付けます。木ネジの下穴位置に合わせて補強金具を置き、+ドライバーで木ネジをねじ込み、しっかりと脚を固定します。
- ⑥サシコミキャスターを脚にさしこみ完成です。

完成図

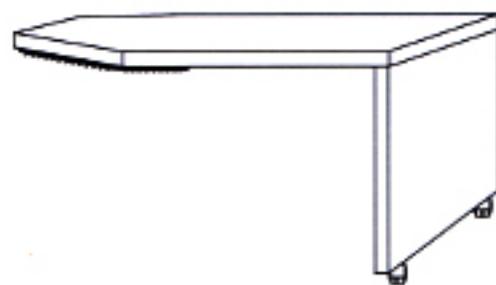

ご注意

- ・アルダーユニットボードのローボードとセットでご使用下さい。
- ・ネストボードの回転板がローボードの天板から 絶対にはみださない位置でご使用下さい。
- ・天板等分布耐荷重は50kgです。それ以上の重量物は天板上に載せないで下さい。

Hotta woody